

SENKEN 星际

LTE1405 警示灯 使用说明




星际控股集团有限公司

1 概述

LTE1405 警示灯外观新颖独特，结构坚固，防尘防水等级达到 IP66，操作方便，可多种方式闪烁。电路设计优越，亮度高，安装方便。该 LED 灯适用于多种型号，使用寿命长。

2 外形尺寸

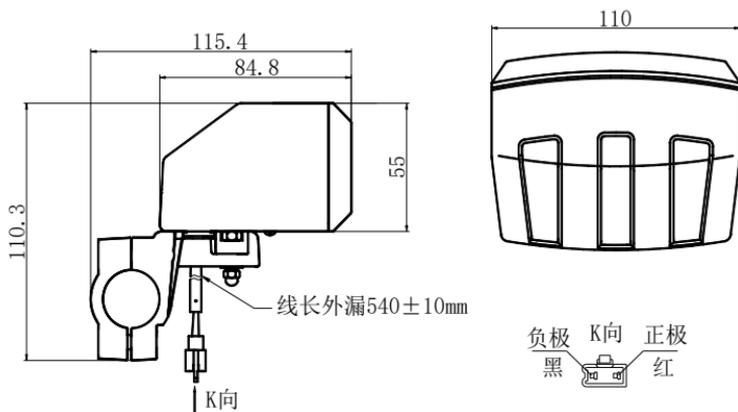

图示 1

3 技术参数

表 1 技术参数


工作电压	DC12V	
工作电流	高亮: $1.22 \pm 10\%$	低亮: $0.67 \pm 10\%$

4 线路连接与使用说明

4.1 使用说明

线路连接完毕，按下开关即可工作。

4.2 接线方式

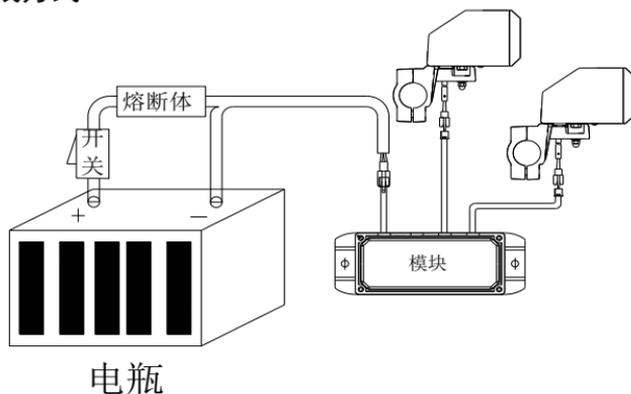

图示 2

5 注意事项与维护

- 5.1 禁止出线口向上安装。
- 5.2 禁止常亮使用。
- 5.3 安装时，警示灯外侧不能超出保险杠，防止车倒损坏。

6 装箱清单

表 2 装箱清单

警灯	1对
使用说明书	1份
附件袋	一套

7 售后服务

本公司生产的 LTE1405 警示灯，实行三包服务，但必须是票证齐全。三包的范围是自安装调试完成之日起半个月内包退，一个月内包换，一年保修。保修期过后，实行有偿服务，换件收取成本费。如自行拆卸，造成严重损毁，三包承诺失效。随着时间的推移，我们的产品不断的发展，如老产品需要更新换代，我们只收取代零部件的成本及部分开发费用。

如果您的产品出现了故障，请和我们售后服务中心联系，并详细说明故障现象、产品购买日期及您的地址和联系方式。我们在全国有完善的售后服务网络，一定会在接到反馈信息后 24 小时内做出迅速反映。

售后服务中心联系电话：400-166-0577

网址：<http://www.senken.com.cn>

邮箱：info@senken.com.cn

地址：浙江省温州市月乐西街 160 号

8 关于本手册

本手册作为指导使用。手册中所提供的图形、图表等，仅用于解释和说明目的，与具体产品可能存在差异，请以实物为准。

9 责任声明

本手册所描述的产品均按‘常规状态’编写，因产品升级或其他需要改制，可能对本手册进行更新，恕不另行通知，如您需要最新版手册，请与星际 400 客服联系。